



PLANTA BAIXA TÉRREO - SITUAÇÃO ATUAL
esc 1/75




SIMBOLOGIA	
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO EM PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL TIGRE OU SIMILAR;
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO SECUNDÁRIO EM PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL TIGRE OU SIMILAR;
	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL TIGRE OU SIMILAR;
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO;
	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CS);
	CAIXA SIFONADA EM PVC RÍGIDO TIGRE OU SIMILAR COM GRELHA INOX (CS)
	CAIXA SIFONADA EM PVC RÍGIDO TIGRE OU SIMILAR COM TAMPA HERMETICA INOX E BORRACHA DE VEDACÃO (CSH);
	RAIO SECO (Ø100mm) EM PVC RÍGIDO TIGRE OU SIMILAR COM GRELHA INOX (R)
	INSTALAÇÃO A SER REMOVIDA.

INFORMAÇÃO DE COLUNA	SENTIDO DO FLUXO

- NOTAS TÉCNICAS**
- TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR MARROM.
 - INCLINAÇÕES MÍNIMAS: Ø150 = 1%, Ø100 = 1%, Ø75 = 2%, Ø50 = 2%.
 - TODA MEDIDA DE COTAS ESTÁ EM METROS.
 - AS INSTALAÇÕES DE ESGOTO ATENDERÃO AS PRESCRIÇÕES DA NBR 8160/1999 - ABNT.
 - AS TUBULAÇÕES QUE SEQUEM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", VERGALHAO ROSCADO Ø 1/2" E CHUMBADOR "U" Ø 1/2".
 - OS LOCOS DOS RAJOS E CAIXAS SIFONADAS SERÃO ALTERADOS.
 - OS TUBOS DE QUEDA E COLUNAS DE VENTILAÇÃO EXISTENTES SERÃO MANTIDOS. EM ALGUNS TRECHOS PODERÁ OCORRER O DESLOCAMENTO DOS MESMOS EM FUNÇÃO DA NOVA POSIÇÃO DAS PEÇAS.

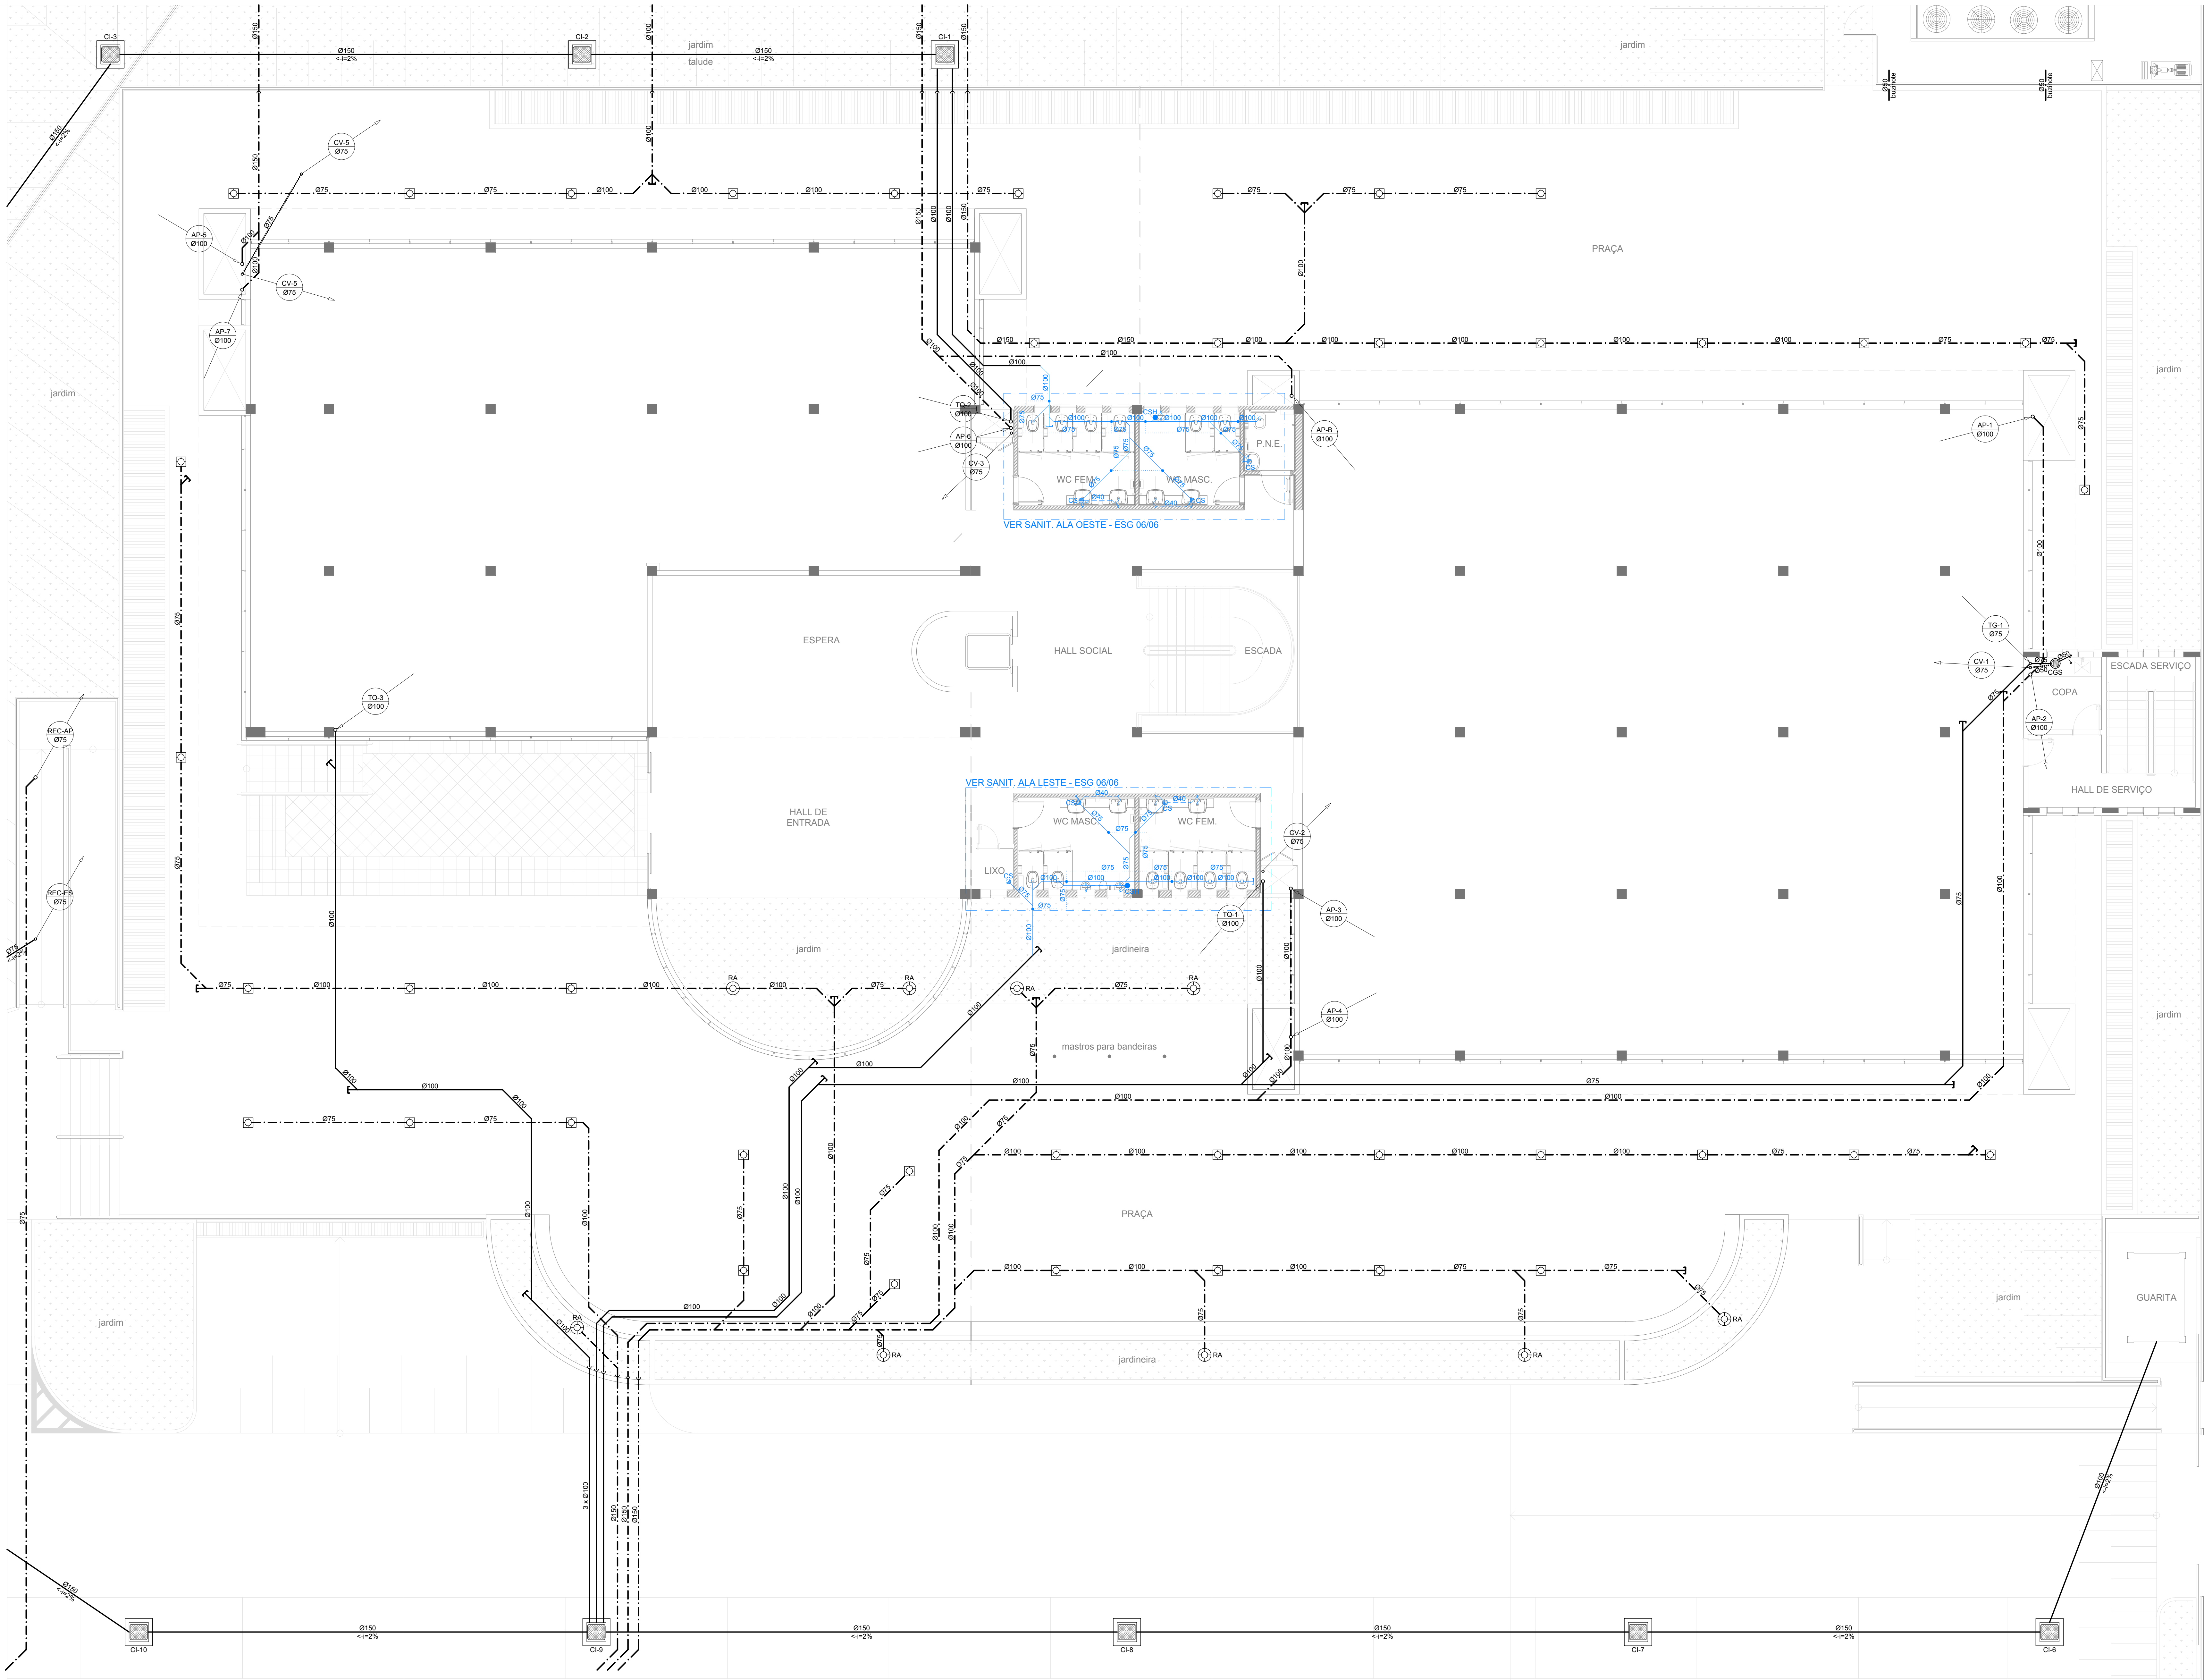


PLANTA BAIXA TÉRREO - SITUAÇÃO NOVA
esc 1/75




SIMBOLOGIA	
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO EM PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL TIGRE OU SIMILAR;
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO SECUNDÁRIO EM PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL TIGRE OU SIMILAR;
	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL TIGRE OU SIMILAR;
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO;
	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CS);
	CAIXA SIFONADA EM PVC RÍGIDO TIGRE OU SIMILAR COM GRELHA INOX (CS)
	CAIXA SIFONADA EM PVC RÍGIDO TIGRE OU SIMILAR COM TAMPA HERMÉTICA INOX E BORRACHA DE VEDACÃO (CSH);
	RALO SECO (Ø100mm) EM PVC RÍGIDO TIGRE OU SIMILAR COM GRELHA INOX (RS);
	INSTALAÇÃO NOVA

INFORMAÇÃO DE COLUNA	SENTIDO DO FLUXO
	TUBULAÇÃO QUE SOBE
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
	TUBULAÇÃO QUE SOBE E DESCE

- NOTAS TÉCNICAS**
- TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR MARROM;
 - INCLINAÇÕES MÍNIMAS: Ø150 +1%, Ø100 +1%, Ø75 +2%, Ø50 +2%;
 - TODA MEDIDA DE COTAS ESTÁ EM CENTÍMETROS;
 - AS INSTALAÇÕES DE ESGOTO ATENDERÃO AS PRESCRIÇÕES DA NBR 8160/1999 - ABNT;
 - AS TUBULAÇÕES QUE SEQUEM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "V", VERGALHÃO ROSCADO Ø 1/2" E CHUMBADOR "URI" Ø 1/2";
 - OS LOCOS DOS RALOS E CAIXAS SIFONADAS SERÃO ALTERADOS;
 - OS TUBOS DE QUEDA E COLUNAS DE VENTILAÇÃO EXISTENTES SERÃO MANTIDOS, EM ALGUNS TRECHOS PODERÁ OCORRER O DESLOCAMENTO DOS MESMOS EM FUNÇÃO DA NOVA POSIÇÃO DAS PEÇAS.

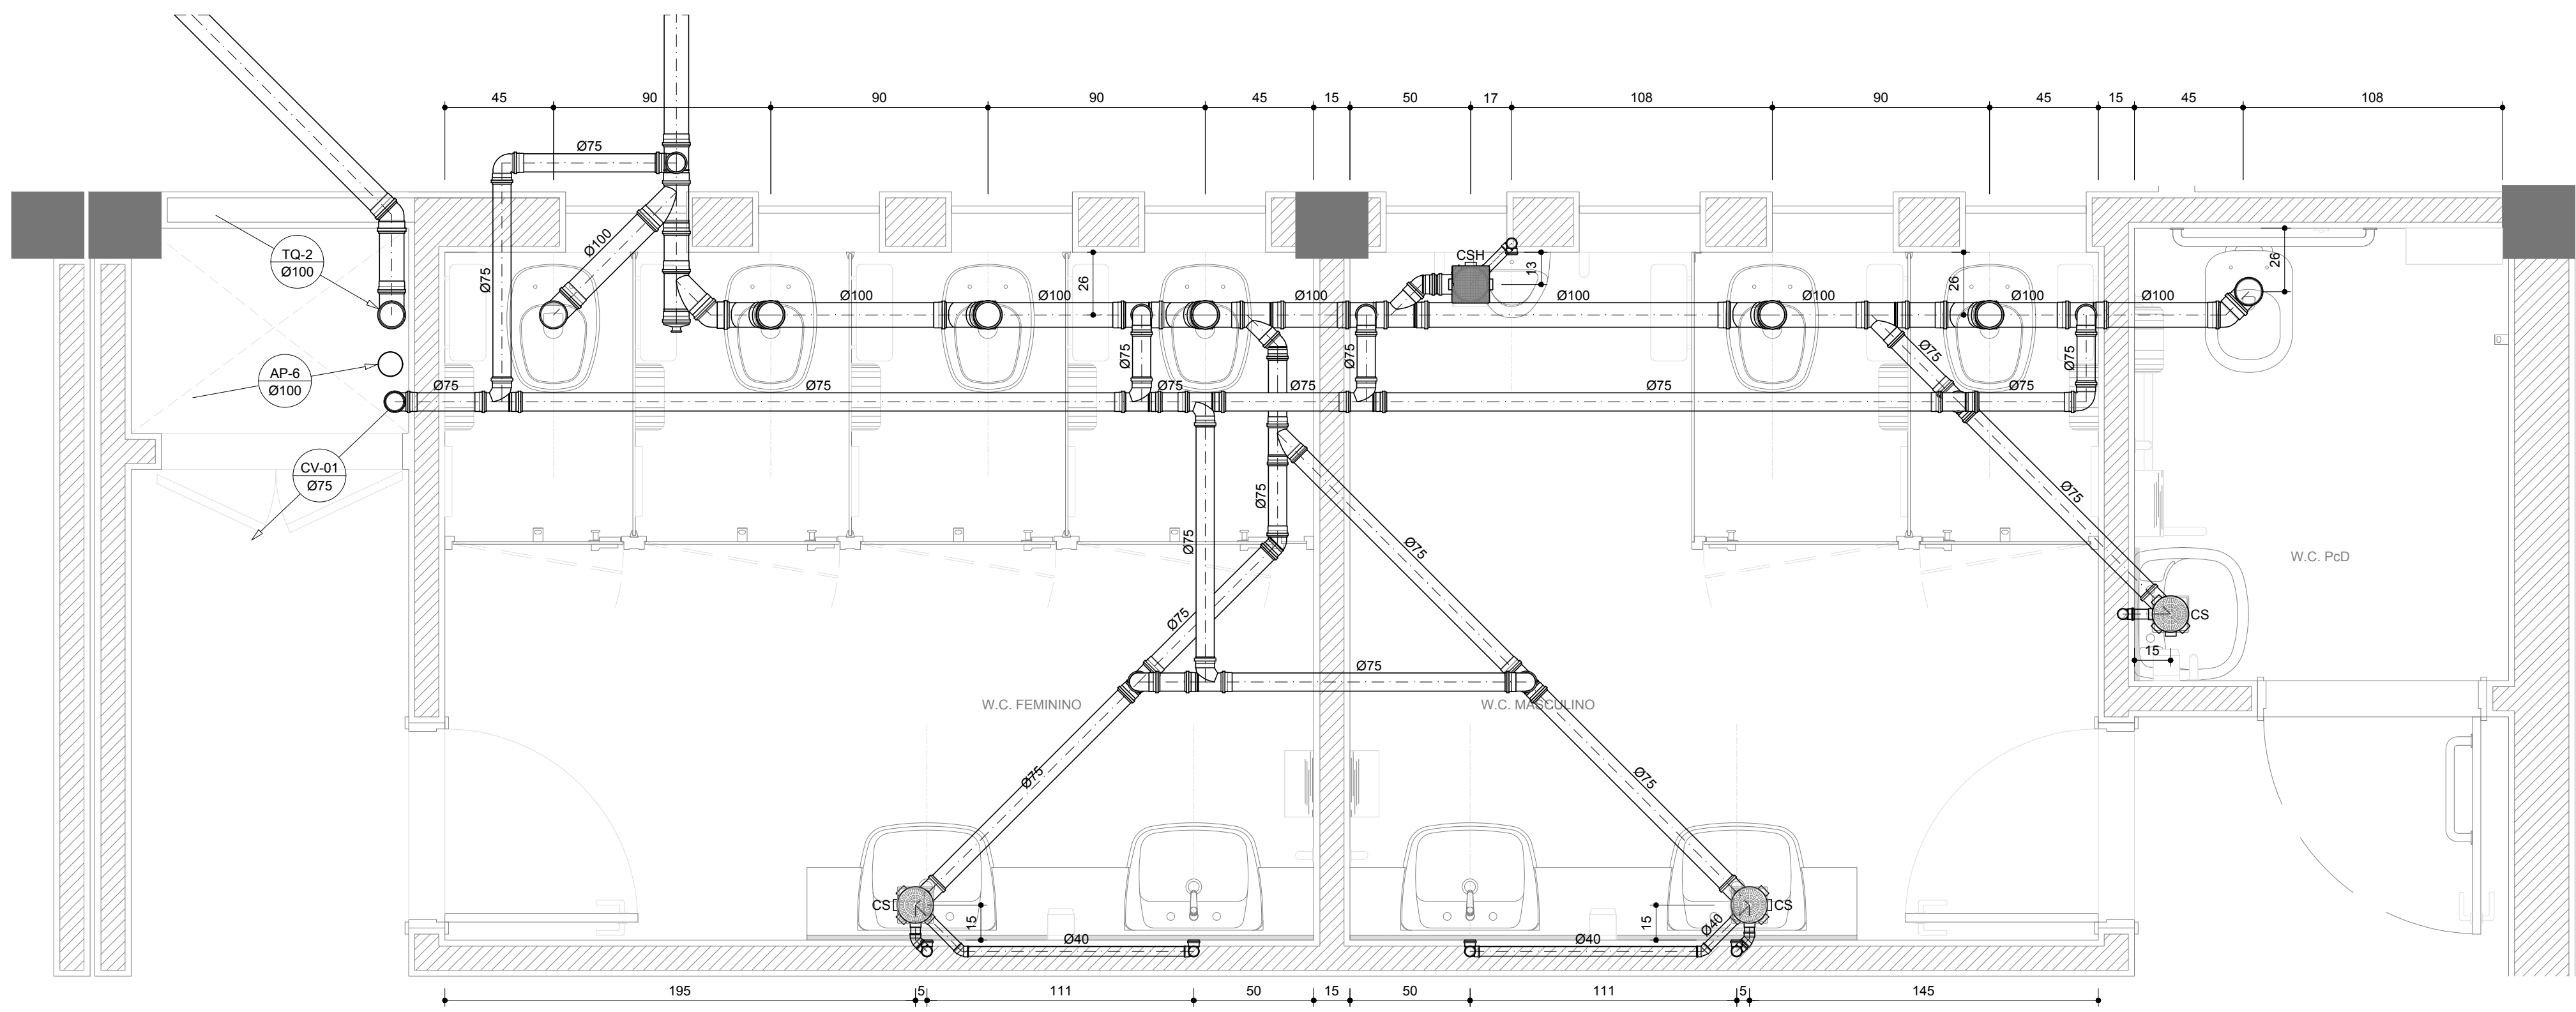

SANITÁRIOS ALA OESTE - TÉRREO E 1º PAVIMENTO
PLANTA BAIXA - ESGOTO
esc 1/20 (dimensões em cm)

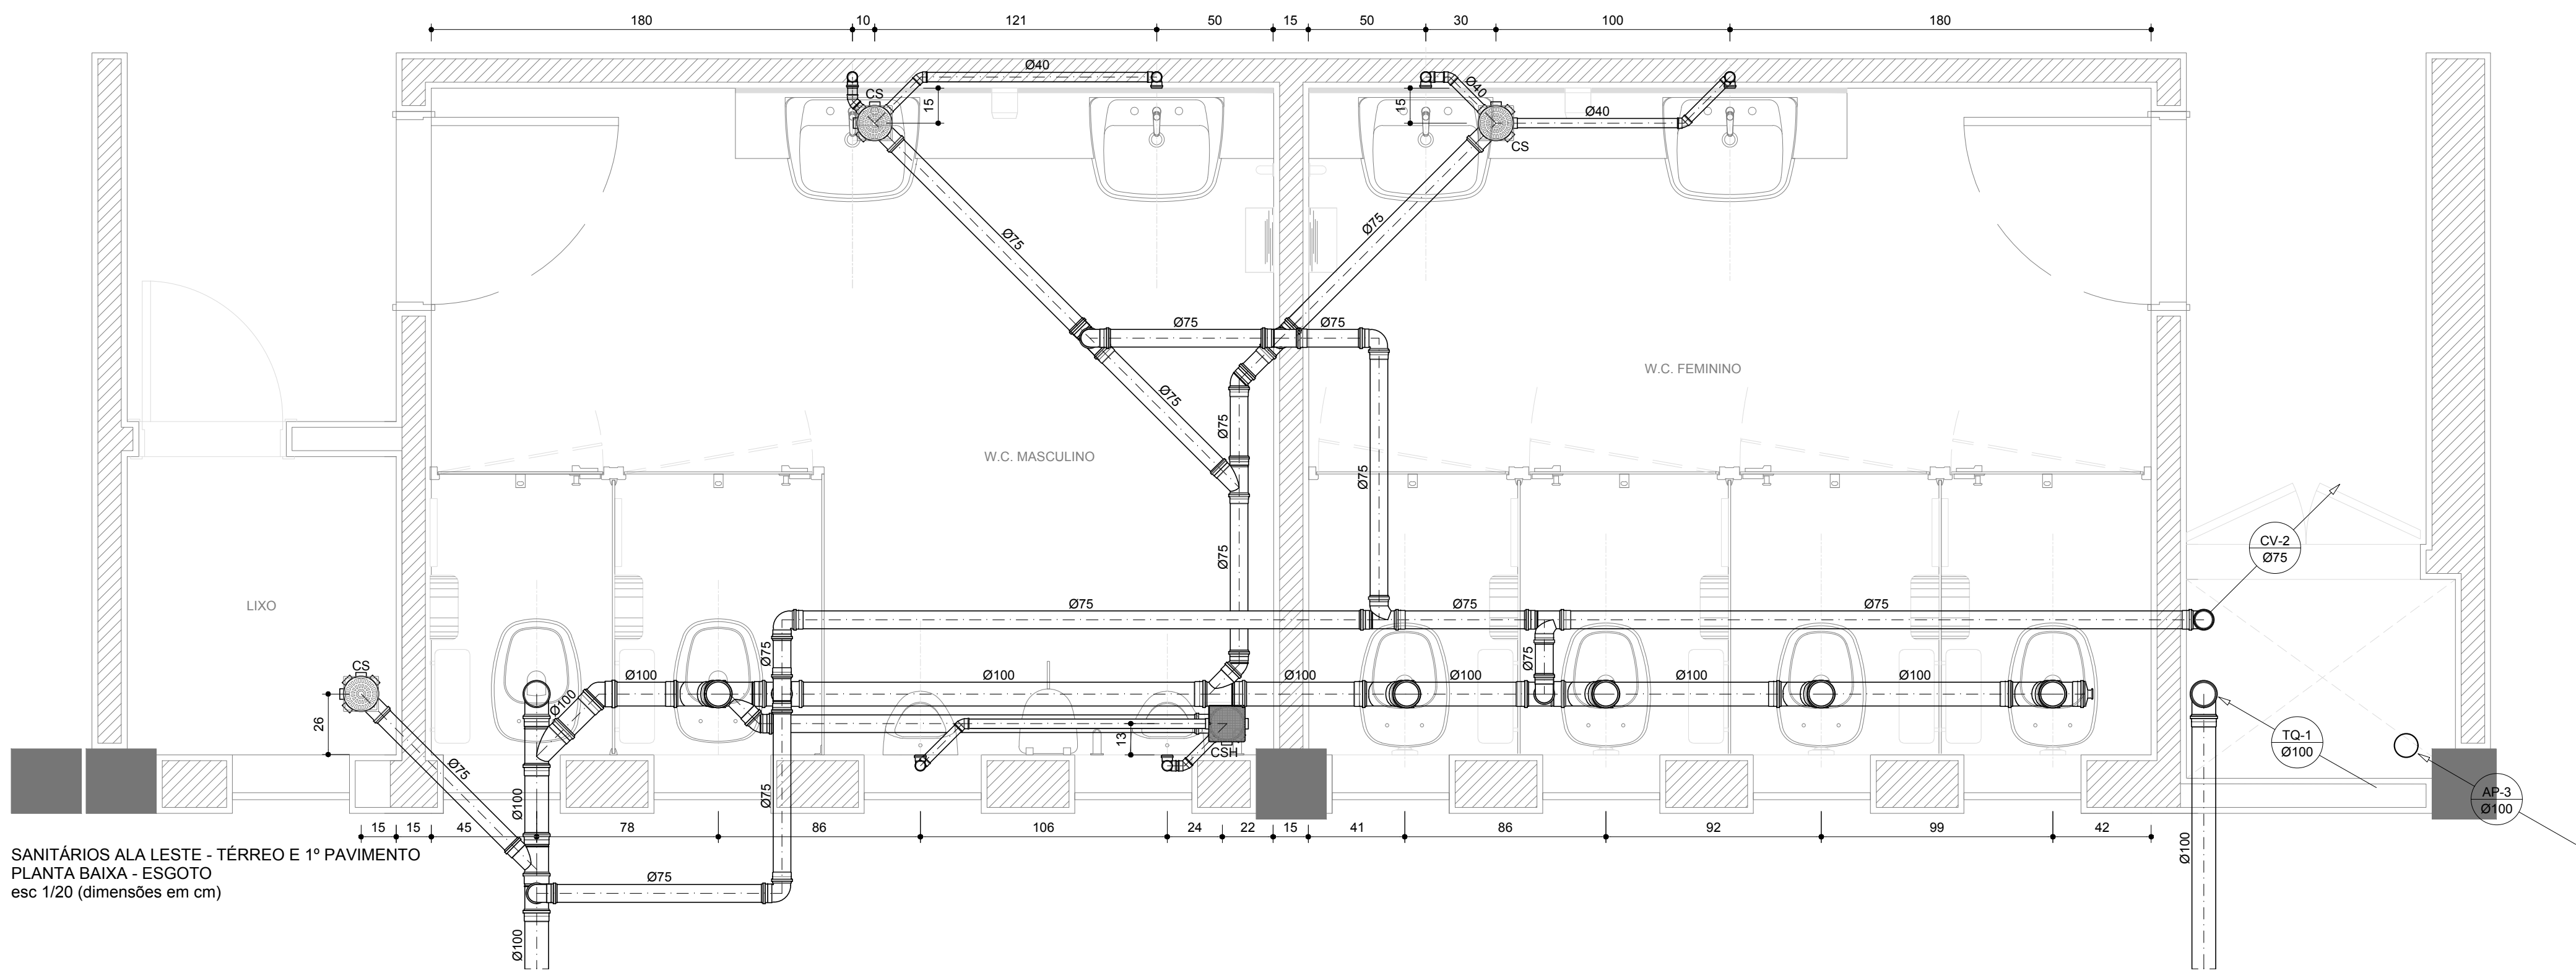

SANITÁRIOS ALA LESTE - TÉRREO E 1º PAVIMENTO
PLANTA BAIXA - ESGOTO
esc 1/20 (dimensões em cm)

NOMENCLATURA

CGS: CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM PVC COM TAMPA EM ABS TIGRE OU EQUIVALENTE;
CI: CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA Ø100 x 600 mm COM TAMPA EM FERRO FUNDO 133;
CS: CAIXA SIFONADA EM PVC GIRAFÁCIL 150 x 170 x 75 COM GRELHA QUADRADA CROMADA OU 100 x 100 x 50 COM GRELHA QUADRADA CROMADA TIGRE OU EQUIVALENTE;
CV: COLUNA DE VENTILAÇÃO;
RS: RALO SECO 100 x 100 x 400 COM GRELHA QUADRADA CROMADA;
TO: TUBO DE QUEDA;

NOTAS TÉCNICAS

1. TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR MARROM;
2. INCLINAÇÕES MÍNIMAS: Ø100 = 1%, Ø125 = 1%, Ø150 = 0,8%; Ø200 = 0,6%;
3. TODA MEDIDA DE COTAS ESTÁ EM CENTÍMETROS;
4. AS INSTALAÇÕES DE ESGOTO ATENDERÃO AS PRESCRIÇÕES DA NBR 8160/1999 - ABNT;
5. AS TUBULAÇÕES QUE SEQUEM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D";
6. OS LOCAIS DOS RALOS E CAIXAS SIFONADAS SERÃO ALTERADOS;
7. OS TUBOS DE QUEDA E COLUNAS DE VENTILAÇÃO EXISTENTES SERÃO MANTIDOS, EM ALGUNS TRECHOS PODERÁ OCORRER O DESLOCOMENTO DOS MESMOS EM FUNÇÃO DA NOVA POSIÇÃO DAS PEÇAS.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS

Edifício das Promotorias de Justiça de Samambaia

Projeto Sanitário

Projeto de reforma - Remanescente

Sanitários alas leste e oeste, Térreo

MP DFT

ESCALA

Indicada

ÁREA

IMPRESSÃO

25/03/2022

ESG
03/03

R:\SPO\GABINETE\CONTRATAÇÕES\SAMAMBAIA\2022 - REMANESCENTE ACESSIBILIDADE INTERIORES - DWG\ESQ\PSA_ESG_03-TE-SANITARIOS OESTE e LESTE.dwg

Assinado por:

GRAZIELA GARCIA PAIVA PIRES - SUPAR/SPO em 13/05/2022.
GUILHERME CARVALHO ARRUDA - NUARQ/SUPAR em 12/05/2022.

.